

PRIMALEX AIRLESS je otěruvzdorný vnitřní nátěr určený především k aplikaci vysokotlakým stříkáním airless technikou, případně použitím válečku. Nátěr je matný, má vysokou kryvost a je propustný pro vodní páry. Je odolný sametování při oděru.

POUŽITÍ

Omítky, sádkokartonové a dřevotřískové desky ve vnitřních prostorech – kanceláře, výrobní a prodejní prostory, sklady, chodby i obývací prostory

SLOŽENÍ

Vodná suspenze kaolinu, vápence, hydroxyethylcelulózy, organické disperze a chemických přísad

APLIKAČNÍ POSTUP

Před vlastní aplikací stěny zbavíme prachu a případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, slabší vrstvy a nové stěny penetrujeme (zpevníme a sjednotíme savost) **Primalex Univerzální penetrací** nebo **Primalex Hlubkovou penetrací** podle návodu k použití. **Primalex Airless** lze po důkladném promíchání ihned nanášet stříkáním v tenké vrstvě. Barva v mokřem stavu lazuruje, vyschnutím zbledá. Doporučený tlak pro aplikaci 160 – 170 MPa, při použití trysky 517.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.

Primalex Airless nesmí zmraznout!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C.

Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Otěruvzdorné nátěrové hmoty **Primalex** pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu.

Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

VOC

A / a, maximální prahová hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **3 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

KATEGORIE



BALENÍ



VYDATNOST



(1 vrstva)


APLIKACE



BENEFITY



VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY

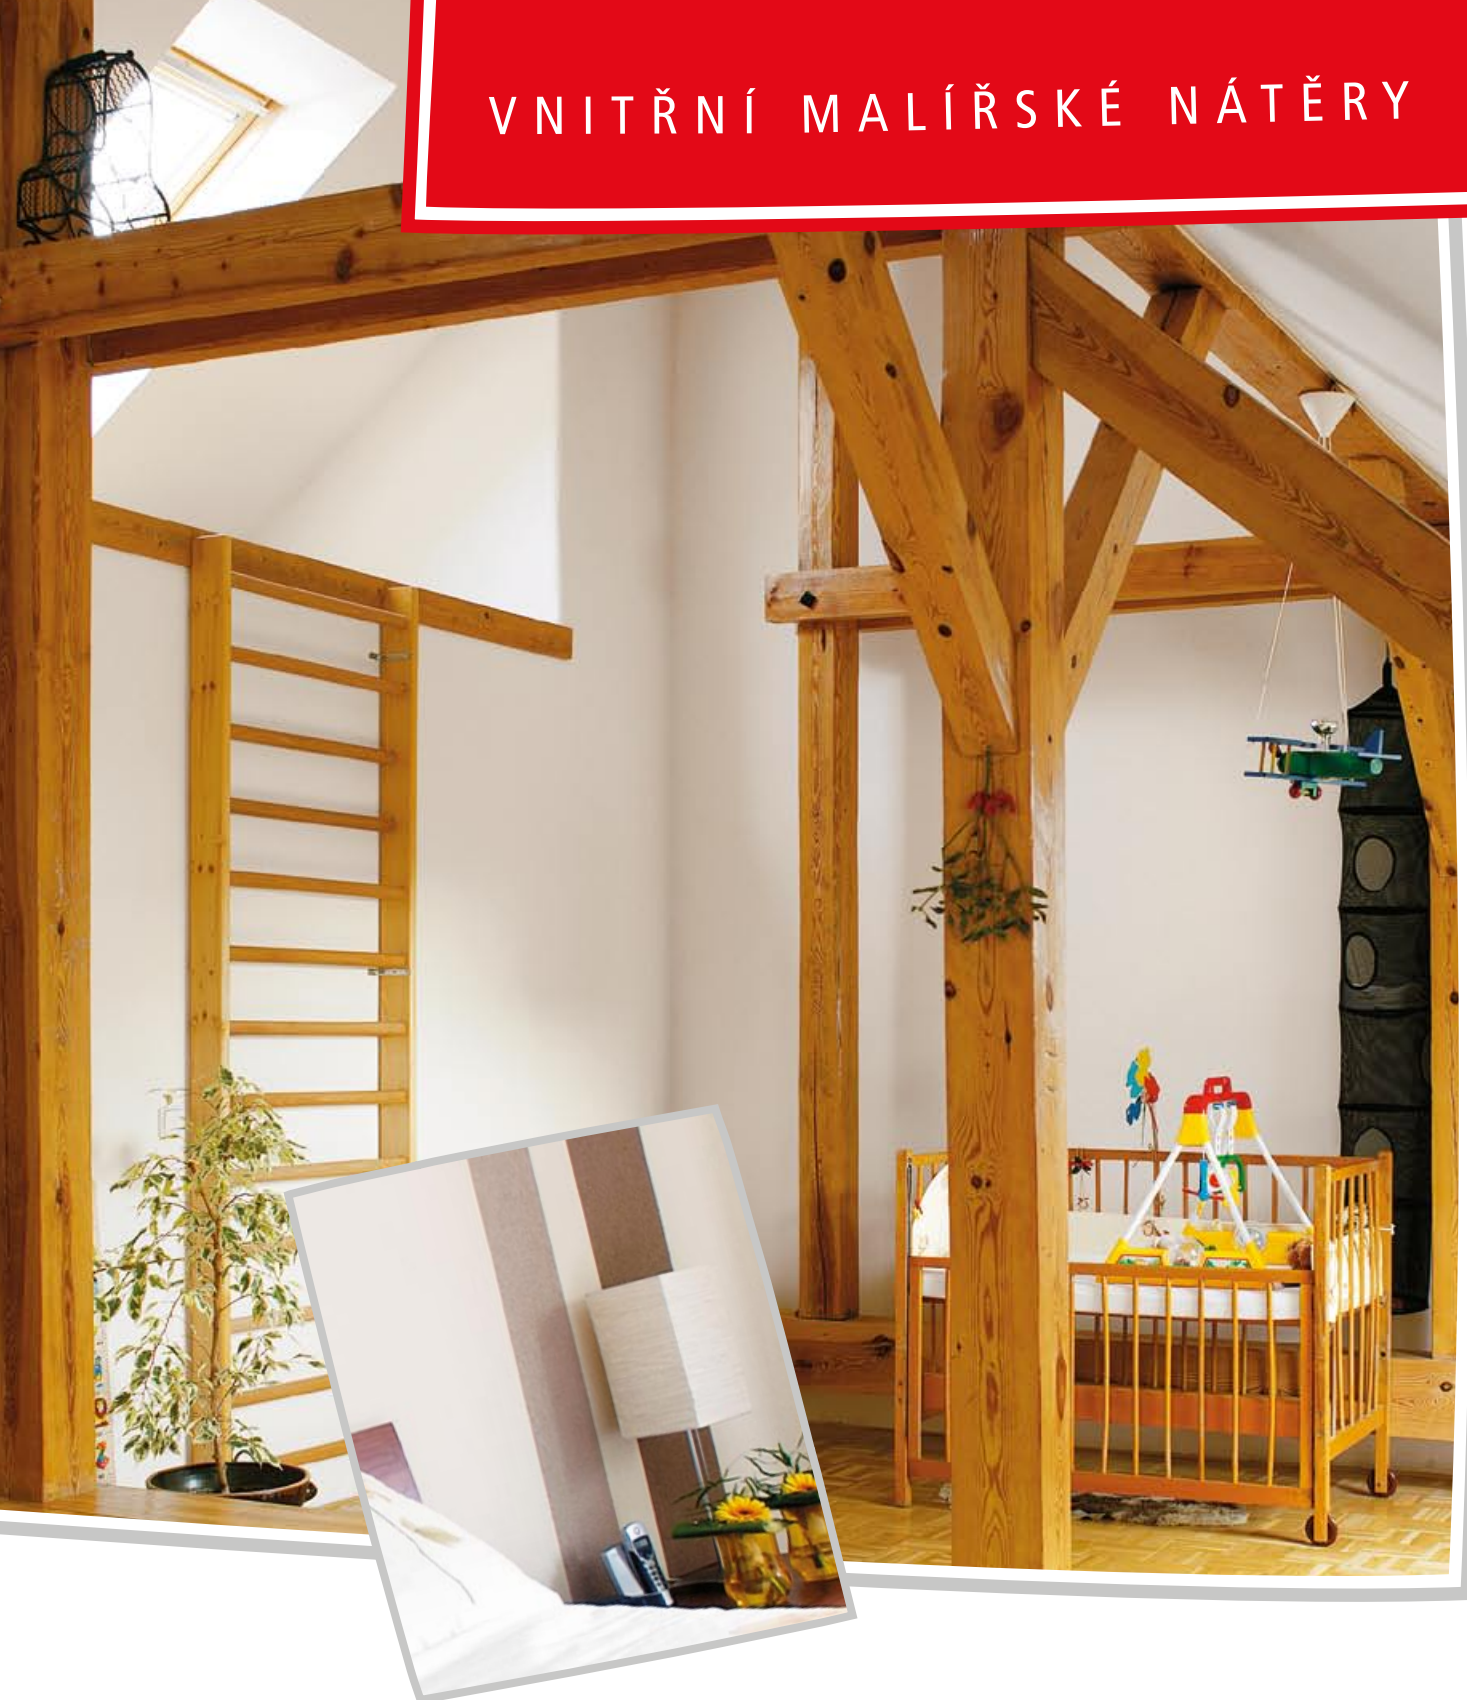

Barva	Bílá – obarvitelný pigmentovými barvami Primalex Tekutá tónovací barva	
Technické parametry	Bělost (% BaSO ₄)	92
	Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg)	7 – 11*
	Objemová hmotnost (kg/l)	1,53
	Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
	Přídržnost na sádrokartonu (MPa)	0,4
	Ekvivalentní difúzní tloušťka s _d (m)	0,02
	Obsah těkavých látek (%)	max. 46
Aplikace Airless	Ředění (% vody)	5 – 10
(ověřeno na stříkacích zařízeních STORCH)	Tryska	517
	Tlak (bar)	140 – 150

* Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

PRIMALEX KARTON

PRIMALEX KARTON je otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí, výbornou kryvostí a propustný pro vodní páry. Je ideálním řešením pro **nátěry sádrokartonových desek**.

POUŽITÍ

Sádrokartonové desky a omítky ve vnitřních prostorech – obývací prostory, dětské pokoje, kuchyně, reprezentativní prostory, kanceláře, chodby

SLOŽENÍ

Vodná suspenze mletých vápenců, titanové běloby, organické disperze, karboxymethylcelulózy a chemických aditiv

APLIKAČNÍ POSTUP

Před vlastním malováním zbavíme sádrokartonové desky prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny, sádrokartonové desky a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme (zpevníme) **Primalex Hlubkovou penetrací** podle návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.

Primalex Karton nesmí zmrznout!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25°C.

Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Otěruvzdorné nátěrové hmoty **Primalex** pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chráňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

VOC

A / a, maximální prahová hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **3 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

KATEGORIE



BALENÍ



VYDATNOST



(1 vrstva)

APLIKACE



BENEFITY



VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY



vlněný váleček

molitanový váleček

Barva

Bílá

Technické parametry

Bělost (% BaSO ₄)	min. 86
Vydatnost při dvou nátěrech (m ² /kg)	1,5 – 2,0
Objemová hmotnost (kg/l)	1,76
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0,5 – 1
Přidrznost na betonu (MPa)	0,77
Ekvivalentní difúzní tloušťka s _d (m)	0,06
Obsah těkavých látek (%)	27

Aplikace Airless

(ověřeno na stříkacích zařízeních STORCH)

Ředění (% vody)	5
Tryska	517
Tlak (bar)	160 – 170