


# VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY

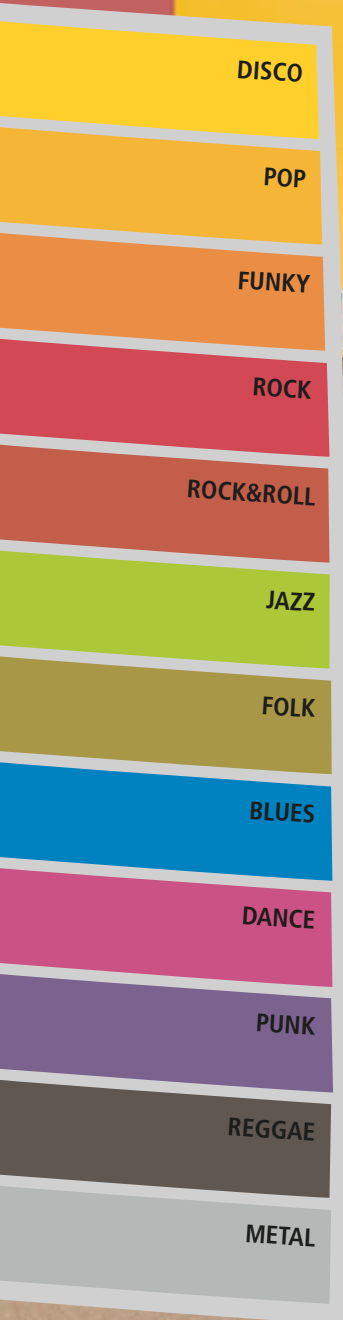

## Barva

12 vybraných intenzivních, sytých odstínů. Světlejších odstínů lze dosáhnout smícháním s **Primalexem Fortissimo – bílá** v různém poměru

## Technické parametry

Vydatnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /kg)	9 – 11*
Objemová hmotnost (kg/l)	1,46
Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly), DIN 53778, díl 2	min. 5000
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)	2 – 3
Přidrženost na betonu (MPa)	1,7
Ekvivalentní difúzní tloušťka s <sub>d</sub> (m)	0,1
Obsah těkavých látek (%)	max. 41

\* Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

# PRIMALEX FORTISSIMO COLOR

Garance  
**PRIMATEC**  
kryvosti

FORTISSIMO  
COLOR

**PRIMALEX FORTISSIMO COLOR** je vysoce kvalitní **omyvatelný** a úplně otěrůvzdorný vnitřní nátěr s **výbornou kryvostí**, sametově matného vzhledu **obarvený** do 12 vybraných intenzivních, sytých odstínů, vysoce propustný pro vodní páru.

## POUŽITÍ

Omítky, sádrokartonové desky a příčky ze dřeva ve vnitřních prostorech – koupelny, dětské pokoje, kuchyně, reprezentativní prostory, obývací prostory, kanceláře, prodejní prostory, chodby

## SLOŽENÍ

Vodná suspenze vápenců, titanové běloby, organické disperze, barevných pigmentů a chemických aditiv

## APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad pro nátěr musí být soudržný, nelze použít na stěny, ze kterých v důsledku vztlínání nebo prosakování vlhkosti odpadá nátěr nebo omítka. Nové omítky musí být vyzrálé min. 4 týdny. Před vlastním malováním zbavíme stěny i sádrokartonové desky prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny, sádrokartonové desky a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme (zpevníme) **Primalex Hlubkovou penetrací** nebo **Primalex Univerzální penetrací** podle návodu k použití.

## UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.

**Primalex Fortissimo Color** nesmí zmrznout!

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C.

Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

## BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Omyvatelné nátěrové hmoty **Primalex** pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdňovaný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

## VOC

**A / a**, maximální prahová hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **5 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

### KATEGORIE



### BALENÍ



### VYDATNOST



(1 vrstva)

### APLIKACE



### BENEFITY

